


# OZ-S 2300-0110+tuž.(1.18kg)set

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy

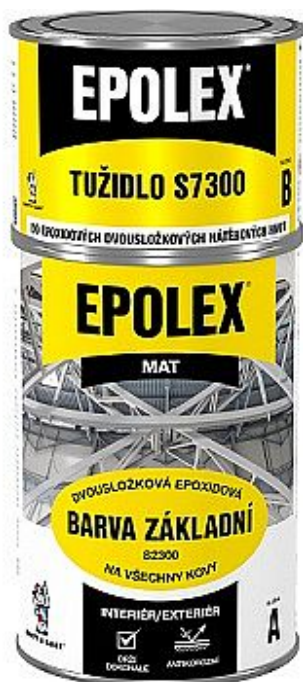

## Popis

Podklad: ocel, hliník, mosaz, zinek Prostředí: interiér, exteriér – dle nátěrového systému

Příklady: kovové nádrže, potrubí, stroje, provozní konstrukce, mostní konstrukce

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný.

Nejdříve odmastěte vhodným prostředkem: např. přípravkem TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETON P 6401 nebo teplou tlakovou vodou s obsahem saponátu.

Zbytky různých solí opláchněte čistou vodou.

Hrubé a dobře přilnavé nečistoty odstraňte broušením nebo škrábáním, důkladně odstraňte rez (kovovým kartáčem, brusným kotoučem nebo pomocí odrezovače). Po použití odrezovačů povrch opláchněte čistou vodou.

Dříve natřené povrchy očistěte, odmastěte a zbavte starých nepřilnavých nátěrů. Pro ověření kompatibility nového nátěru se starým se doporučuje provést zkušební nátěr na ploše 1 m<sup>2</sup>.

Ředidlo: S 6300, tužidlo S 7300

Kód produktu

024-535

EAN

8591235060140

Barva je určena k základním antikorozním nátěrům kovů, nátěrovému systému zajišťuje jeho dokonalou přilnavost a vytváří účinnou antikorozi ochranu. Před použitím se obsah rozmíchá a smísí s tužidlem S 7300. Nestéká při aplikaci v silných tloušťkách.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

4,00 ks